

■ ■ Trockenbausysteme

■ ■ Estrichsysteme

■ ■ Abdichtungssysteme

■ ■ Technische Isolierungssysteme

■ ■ Dachsysteme

Fragen Sie uns nach weiteren Produkt- und Systemlösungen. Informationen zu allen Produktbereichen erhalten Sie von Ihrem ALUJET Team in Mammendorf oder einem unserer Aussendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe.

Für unsachgemässen Einbau unserer Produkte wird keine Haftung übernommen. Herausgeber: ALUJET GmbH 2008.

Mehr Sicherheit im Dach!

ALUJET Topjet FD: Die brandlastreduzierte Dampfsperrfolie




... für Trapez- und Flachdach



ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 8145 921200
Fax: + 49 8145 921222
E-Mail: vertrieb@alujet.de
www.alujet.de

Diese Produkte erhalten Sie bei:

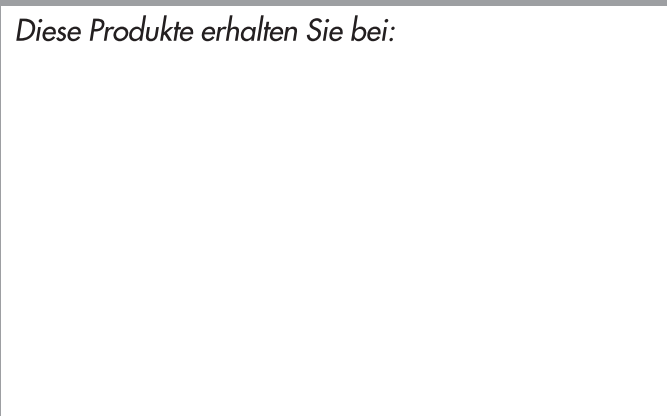


Die brandlastreduzierte Dampfsperffolie

- Produktvorteile:**
- ▶ Brandlastreduziert (geprüfter Heizwert)
 - ▶ Brandklasse E / B2
 - ▶ Sd Wert > 120 m
 - ▶ Extrem hohe Dehnfähigkeit
 - ▶ Extrem hohe Reißfestigkeit

Die ALUJET Topjet FD ist eine geprüfte, brandlast-reduzierte Dampfsperffolie für den Einsatz auf Trapezdach und Flachdach. Sie erfüllt alle Vorgaben der DIN 4108 Teil 7 als auch der DIN 18234 Teil 1 und Teil 2 für Polyethylenfolien. Durch




die spezielle Materialkombination sowie die Produktion im 3-Schicht-Verfahren (Coex) erreicht die ALUJET Topjet FD ein Höchstmaß an Dehnfähigkeit und Reißfestigkeit, die eine sichere und problemlose Verarbeitung garantieren.

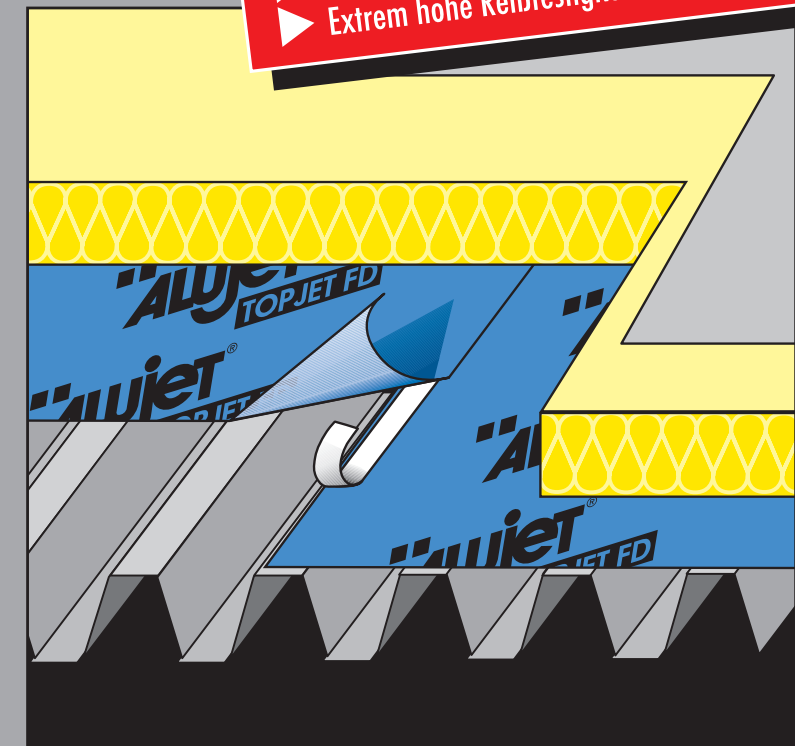

ALUJET
TOPJET FD

Das 3-Lagen Verbundsystem

Die ALUJET Topjet FD ist ein spezielles Verbundmaterial, dessen 3-lagiger Aufbau physikalische Eigenschaften aufweist, die konventionelles Monomaterial nicht bieten kann.

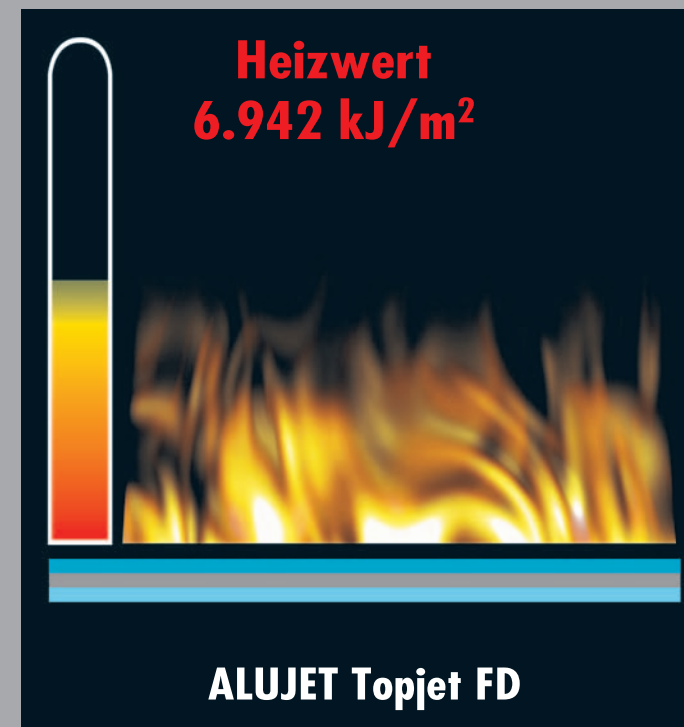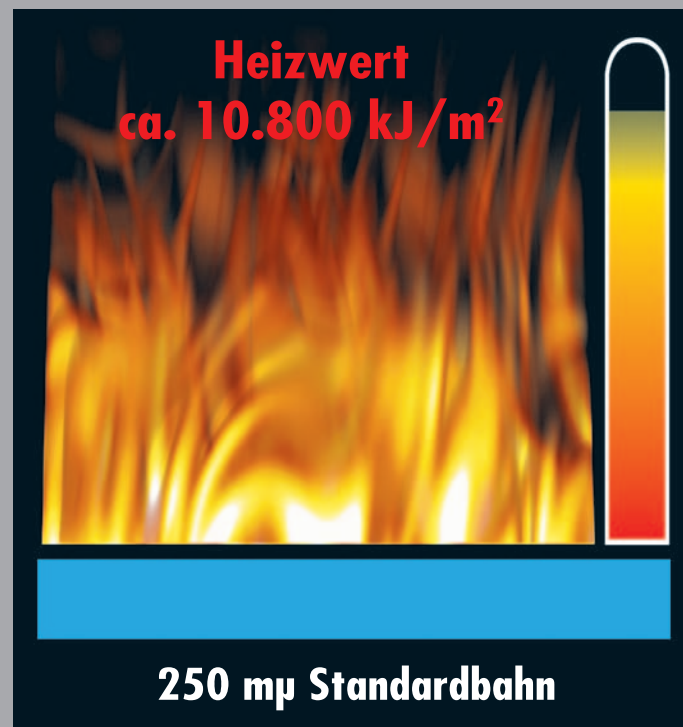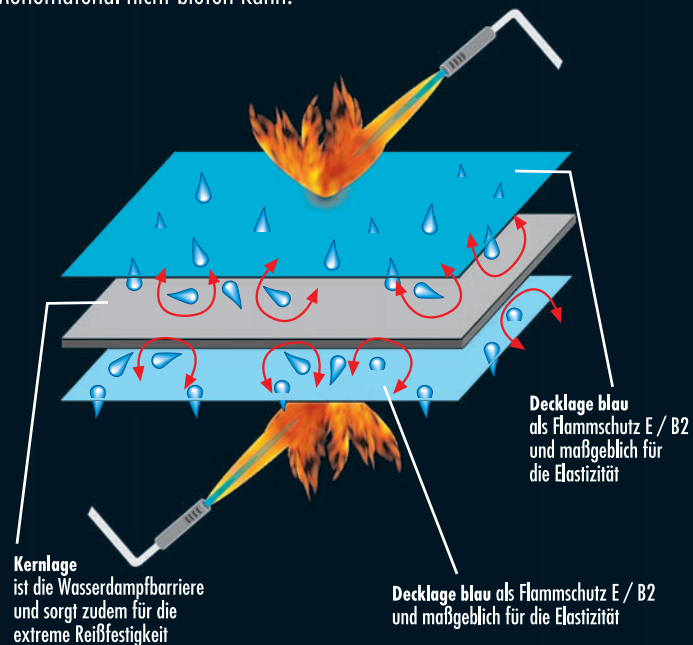

Nach DIN 18234-1:2003-09 Absatz 7 sind brennbare Dampfsperren mindestens Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1. Ihr Heizwert darf 10.500 kJ/m² nicht überschreiten.

Technische Daten:	
Heizwert:	< 7.000 kJ/m ²
Brandklasse:	E nach DIN EN 13501-1
Brandschutz:	B2 nach DIN 4102
Sd-Wert:	> 120 m
Dehnung längs:	700 %
Dehnung quer:	900 %

Spezifikationen:		
Rollenbreite:	4 m	6 m
Rollenlänge:	25 m	25 m



ALUJET
TOPJET FD